

ISTRUZIONI PROGRAMMAZIONE DI TELECOMANDI

TO.GO 2WV della BENINCÀ




1. Procurarsi un radiocomando perfettamente funzionante.
2. La procedura va effettuata nei pressi della ricevente radio, normalmente posta all'interno della centrale di comando o vicino ad essa.
3. Premere il tasto nascosto del telecomando funzionante e rilasciare.

Tasto Nascosto
Hidden Key
Versteckte Taste
Touche Cachee
Tecla Oculta
Przycisk Ukryty

ADVANTAGE
radio system

12V Alkaline
Battery

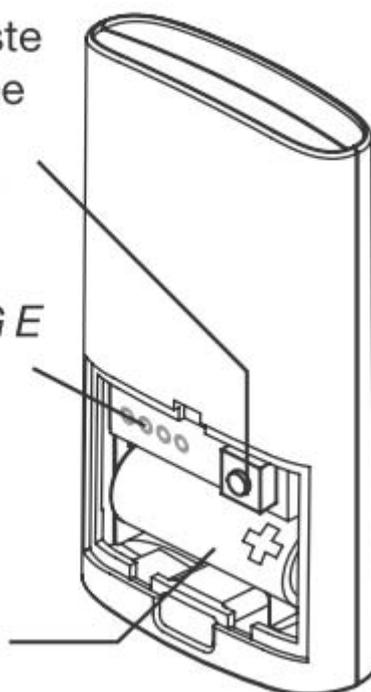

4. Entro 5 secondi premere anche il pulsante 1 del telecomando funzionante e rilasciare.



w w w . i l t e l e c o m a n d o . c o m

clienti@iltelecomando.com informazioni commerciali

assistenza@iltelecomando.com informazioni tecniche e problemi

SEGEMA SEGEMA di Marchetti M. e De Luca B. snc - Va San Giovanni in Argentella, 51 00131 ROMA - PI e CF 10773171003
iltelecomando.com è un marchio di SEGEMA snc nè è vietata la riproduzione ed utilizzo senza l'autorizzazione

5. Entro 5 sec premere il pulsante equivalente del telecomando nuovo.
6. La ricevente memorizza il nuovo radiocomando ed esce immediatamente dalla programmazione.
7. Ora si può provare il telecomando nuovo.

ATTENZIONE. Per programmare il tasto 2 ripetere la procedura ma utilizzando il tasto 2 su entrambi i telecomandi.